



Regard EU Ø 1000 avec cunette incorporée

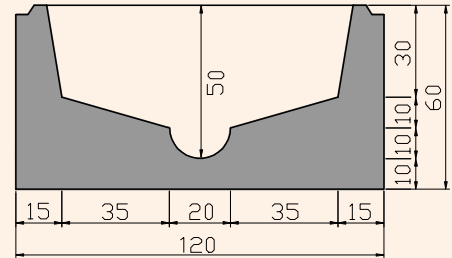

Désignation	branchement Ø (mm)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Hauteur utile (m)	Poids (Kg)	manutention	Prix TTC
Fond de regard Ø 1000 avec cunette incorporée pour canalisation PVC 200 CR8	200	1200	1000	0,48	950	ancres	nous consulter

Piquage DN 160, DN 200, DN 300, (carottage + joint), à la demande.

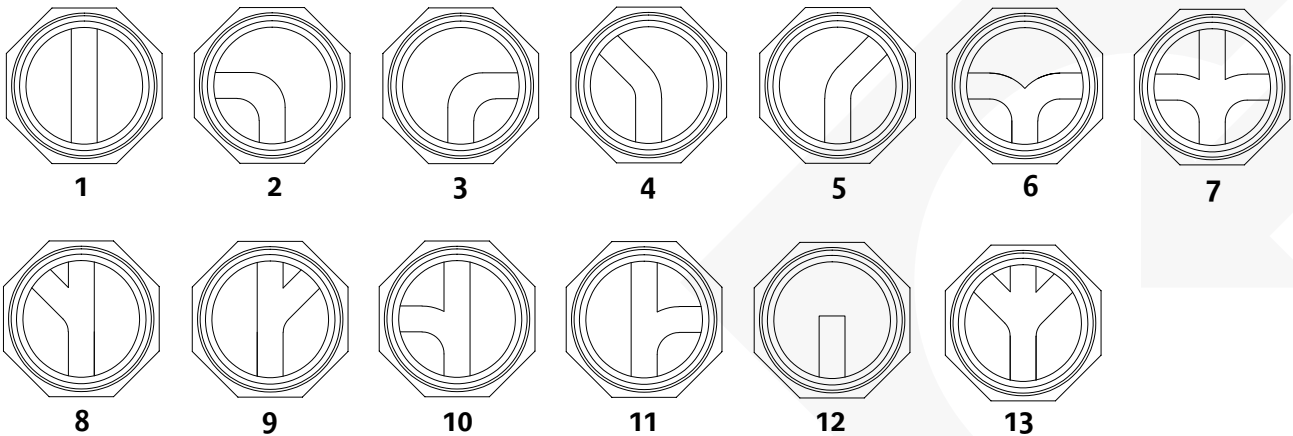

Qualité Béton



- Type de béton : BPS NF 206-1 XA1 C30/37 D12 S3 CI 04
- Résistance caractéristique du Béton à 28 j : 30 MPA (mégapascal)
- Résistance à un environnement chimique agressif
- Béton livré par une centrale normalisée NF EN 206-1 gage d'un suivi qualité (Centrale Lafarge Arnouville)